

# Özel metal®

office concept

*1965 'den Bugüne..*

## HAKKIMIZDA

**Özel Metal Büro Mobilyaları 1965 yılında Rafet Göncü tarafından kurulmuştur. Büro mobilyası alanında 50 yıllık tecrübesi ve çözüm odaklı ekibiyle, yurtiçinde, yurtdışında, kamu ve özel sektöre hizmet vermektedir. 2000M<sup>2</sup> fabrika, showroom ve internet sitesi üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmektedir.**

**Kendi üretimlerinin yanı sıra sektörün önde gelen markalarının da distribütörlüğünü yapmaktadır. Özel ofisler oluşturmak üzere günümüzün konseptlerini tasarlayan, standart veya özel tüm ihtiyaçları için çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Teslim ve montajını yaparak satış sonrası vermiş olduğu teknik destek ile müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamaktadır.**

### **Ürün Yelpazesi ve Hizmetler;**

- VIP makam ofisleri, yönetici ve müdür ofisleri**
- Workstation - çalışma sistemleri**
- Modüler ve hareketli mobilya sistemleri**
- Ofis bölme sistemleri**
- Depolama ve arşiv üniteleri**
- Oturma grupları, koltuk ve kanepeler**
- Çelik eşya grupları**
- Okul - Hastane & Cafe & Restoran Sistemleri**

**Özel Metal Büro Mobilyaları üretici kimliğinin yanı sıra TCC-The Chair Company/Grammer Büro koltuklarının ana bayisi ve Goldsit Büro Oturma grupları İstanbul temsilcisidir.**

**Firmamız 1965 den itibaren dürüstlüğünün ve kalitesinin eseri olarak çağlayanı büro mobilya piyasasına çevirmenin haklı gururunu ve onurunu taşımaktadır.**



## SATIŞ POLİTİKAMIZ

- \* Fiyatlarımıza KDV, nakliye ve kurulum ücreti dahil değildir.
- \* Özel Metal, ürün isim ve fiyatlarının değiştirme hakkını saklı tutar.
- \* Ürünler standart renk, boyut ve özellikler üzerinden fiyatlandırılmıştır.
- \* Özel siparişlerde ölçü alınmakta, yer keşfi yapıldıktan sonra fiyatlandırılmaktadır. Özel ölçülü siparişler karşılıklı olarak kesin anlaşma sağlandıktan sonra faturalandırılır ve ürün üretim süreci başlar.
- \* Siparişler; içerisinde kaşe-imza onayı, ürünün özellikleri ve adedinin yer verildiği teklif formu formatında hazırlanıp alıcıya sunulur. Özel üretim siparişlerde müşteri temsilcisi e-mail yoluyla bilgilendirilir. Yazılı olmayan sipariş istekleri (adet, boyut, renk) üretim sürecine dahil edilmez.
- \* Sipariş iptal ya da değişiklik talebi, sipariş tarihinden itibaren 1 gün içerisinde geçerlidir. Aksi takdirde bu süreyi aşan sipariş iptal talebi kabul edilemez.
- \* Özel Metal Büro Mobilyaları nakliye sürecinde yaşanacak olan herhangi bir kusur ve kırılmadan sorumlu tutulamaz.
- \*Satin alınan üründe deformasyon, arıza ve kırılma gibi durumlar şirketin e-mail adresine görselleri ile birlikte gönderilmelidir.
- \* Ürünlerin garanti süresi sipariş tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- \* Ürünler Fikri Mülkiyet Hakları'nın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nca korunma altına alınmıştır. Ürünlerin kopyalanması, farklı formlarda yeniden şekillendirilmesi, kamusal alanda satış ve teşhiri yasal ve adli yaptırımlarla cezalandırılır.
- \* Anlaşmazlık halinde Özel Metal Büro Mobilyaları'nın kanıtları geçerli kanıtlar kabul edilir.

# İÇİNDEKİLER

## KARO HALI

|    |               |
|----|---------------|
| 6  | Tivoli        |
| 7  | Highlights    |
| 7  | Infinity      |
| 8  | Charisma      |
| 8  | Balance       |
| 9  | Lateral       |
| 10 | Tandem        |
| 11 | Fontainebleau |
| 11 | Code          |
| 12 | Origin        |
| 12 | Hadron        |
| 13 | Grade         |
| 13 | Strands       |
| 14 | Grand Builder |
| 14 | On Track      |
| 15 | Cubical V2    |
| 15 | Asmaro        |
| 16 | Novada        |
| 16 | Up/Down       |
| 17 | Zip           |
| 17 | Surface       |
| 18 | Visual        |
| 18 | Renaissance   |
| 19 | Strike        |
| 19 | Belize        |
| 20 | Lugano        |
| 20 | Toskana       |

## KAPILAR


|    |       |
|----|-------|
| 22 | OZ-1  |
| 22 | OZ-2  |
| 23 | OZ-3  |
| 23 | OZ-4  |
| 24 | OZ-5  |
| 24 | OZ-6  |
| 25 | OZ-7  |
| 25 | OZ-8  |
| 26 | OZ-9  |
| 26 | OZ-10 |
| 27 | OZ-11 |
| 27 | OZ-12 |
| 28 | OZ-13 |
| 28 | OZ-14 |
| 29 | OZ-15 |
| 29 | OZ-16 |
| 30 | OZ-17 |
| 30 | OZ-18 |
| 31 | OZ-19 |
| 31 | OZ-20 |



# KARO HALI





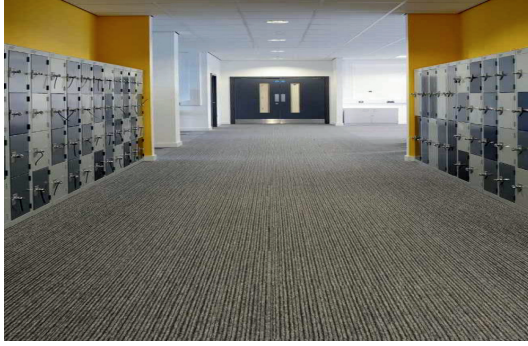

## Tivoli Karo Halı Teknik Detaylar


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4050 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm          |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |



## Tivoli Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4050 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm          |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |





## Highlights Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon      |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4900 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 6,3 mm                |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1      |



## Infinity Karo Halı Teknik Detaylar


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA               |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4000 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 7,3 mm                |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1                |





## Charisma Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 7,4 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |

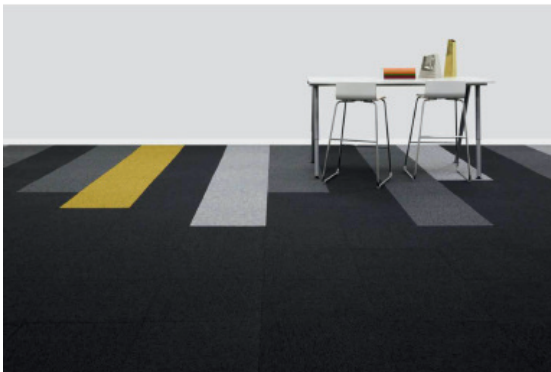

## Balance Stripe Karo Halı Detyalar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4000 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 7,3 mm          |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |






## Lateral Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : %85 PP %15 PA   |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 7,8 mm          |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |




## Lateral Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : %85 PP, %15 PA  |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4250 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 8 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |

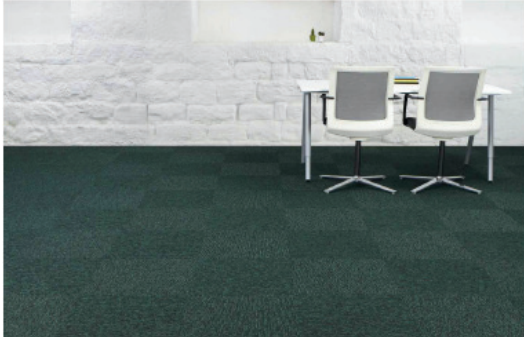

## Tandem Karo Halı Teknik Detaylar


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4370 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |

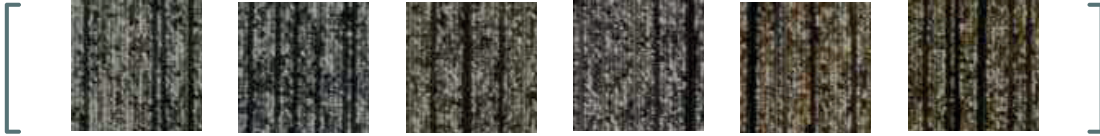

## Tandem Karo Halı Teknik Detaylar



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4370 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |



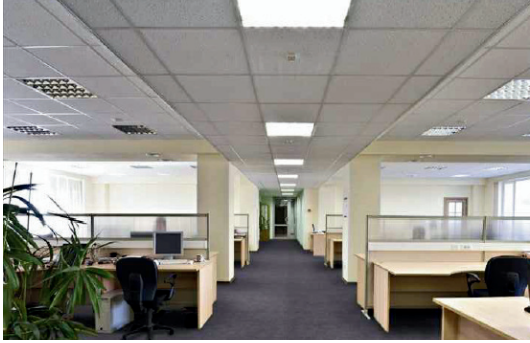



## Fontainebleau Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,7 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |

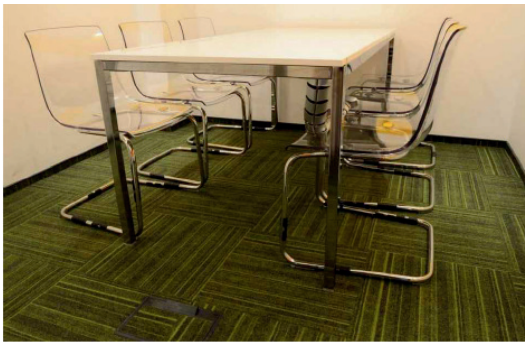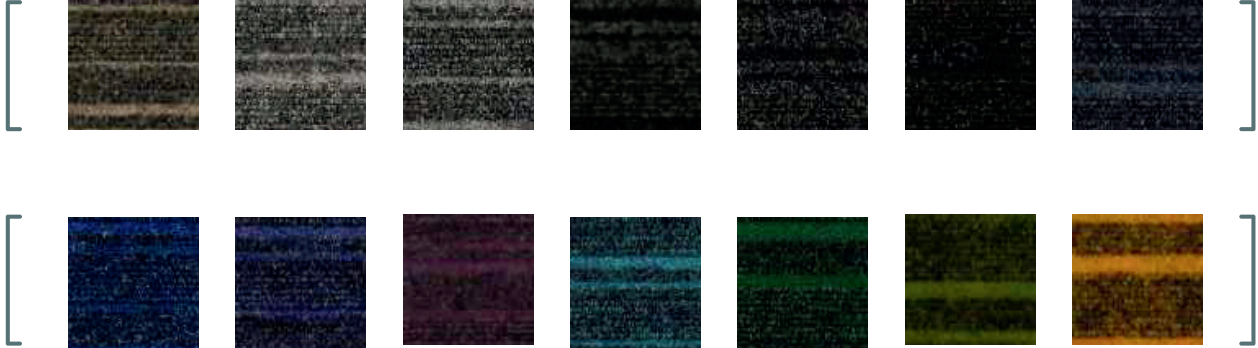


## Code Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : %85 PP, %15 PA  |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4250 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 8 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |

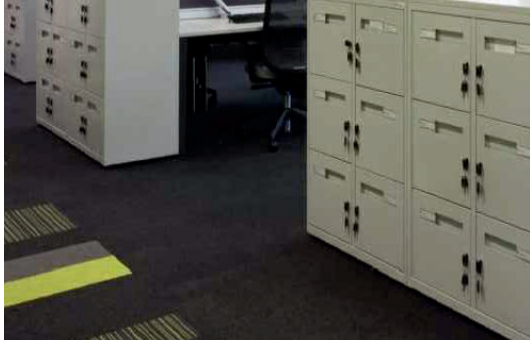

## Origin Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA               |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4300 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 8 mm                  |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1                |



## Hadron Karo Halı Teknik Detaylar



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA               |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4240 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm                |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1                |





## Grande Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4100 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |

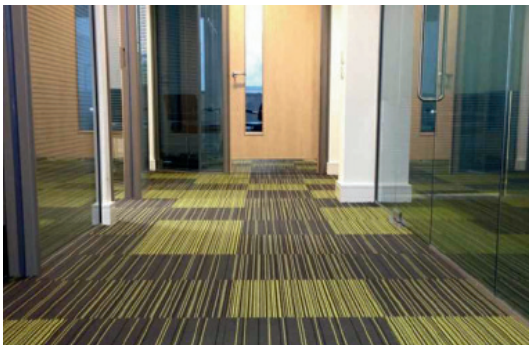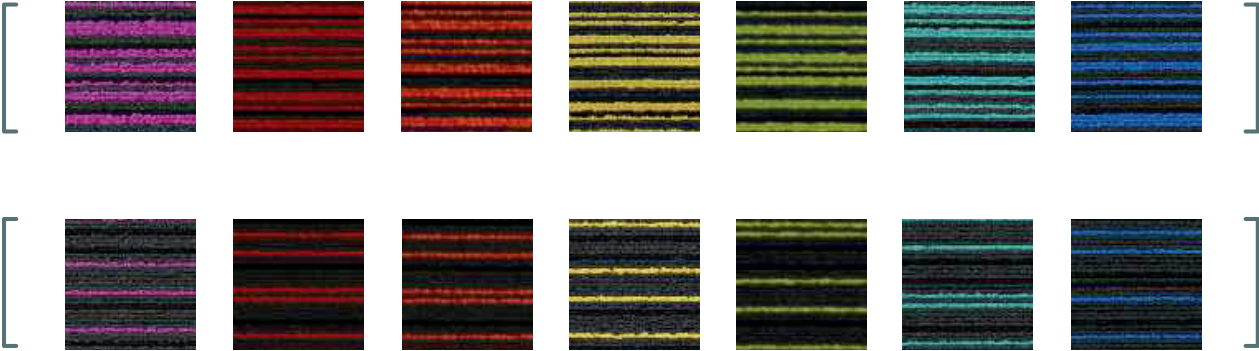

## Strands Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA         |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4430 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 7 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1          |



## Grand Builder Karo Halı Teknik Detaylar


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 5200 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,3 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |



## On Track Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4900 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |







## Cubical V2 Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,2 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |



## Asmaro Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| İplik Türü          | : 100% PP       |
| Zemin               | : Bitumen/Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500mm x 500mm |
| Yangın Dayanıklılık | : Efl-s1        |

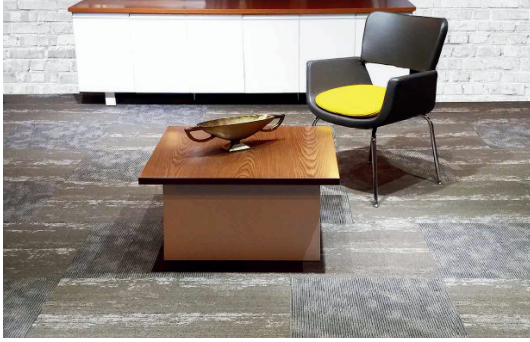

## Novada Karo Halı Teknik Detaylar


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İplik Türü          | : 100% PP           |
| Zemin               | : PVC               |
| Toplam Hacim        | : 696mm x 696mm     |
| Yangın Dayanıklılık | : ASTME 648 Class-1 |



## Up/Down Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : %100 PA          |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4330 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |





## Zip Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : 85% PP, %15 PA        |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4250 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 8 mm                  |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1                |




## Surface Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA               |
| Zemin               | : Bitümen / Bitum       |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4330 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm                |
| Yangın Dayanıklılık | : Bfl-s1                |



## Visual Karo Halı Teknik Detaylar



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon      |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 7 mm                  |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1      |



## Renaissance Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| İplik Türü          | : Nekslon - Naylon      |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm       |
| Toplam Ağırlık      | : 4200 g/m <sup>2</sup> |
| Toplam Yükseklik    | : 7 mm                  |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1      |



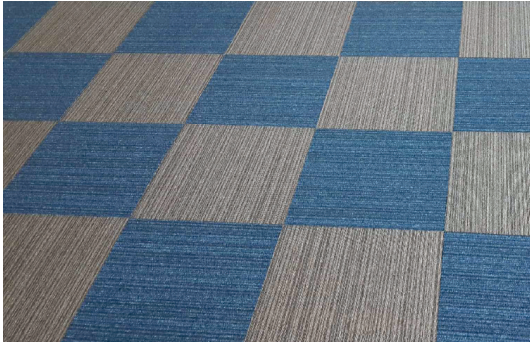

## Strike Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İplik Türü          | : 100% PP         |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm |
| Toplam Ağırlık      | : 4000 g/m2       |
| Toplam Yükseklik    | : 6 mm            |
| Yangın Dayanıklılık | : Cfl-s1          |



## Belize Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA          |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4300 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,4 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Cfl-s1 |



## Lugano Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA          |
| Zemin               | : Bitumen / Bitum  |
| Toplam Hacim        | : 500 mm x 500 mm  |
| Toplam Ağırlık      | : 4120 g/m2        |
| Toplam Yükseklik    | : 6,5 mm           |
| Yangın Dayanıklılık | : Euroclass Bfl-s1 |



## Toskana Karo Halı Teknik Detaylar

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| İplik Türü          | : 100% PA            |
| Zemin               | : PVC                |
| Toplam Hacim        | : 348 mm x 348 mm,   |
| Yangın Dayanıklılık | : ASTM E 648 Class 1 |



# DOORS





Teak




### OZ-1 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Italian Walnut

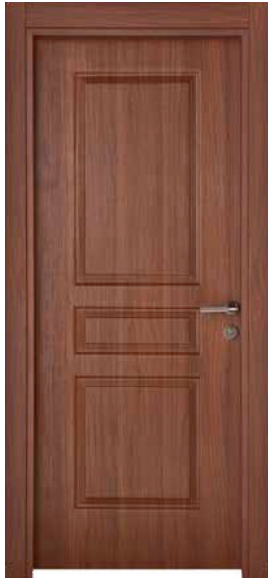

### OZ-2 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |





Dark Walnut




### OZ-3 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |




Teak

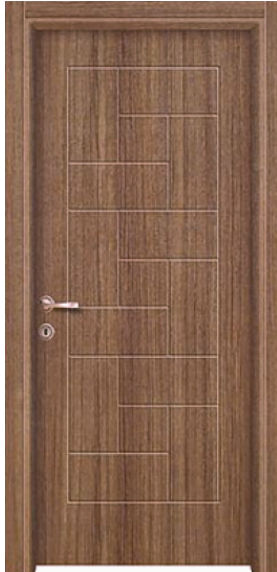

### OZ-4 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



White



### OZ-5 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Bambu



### OZ-6 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |





White



### OZ-7 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Oak



### OZ-8 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



White Birch



### OZ-9 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Coco



### OZ-10 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |





Dark Walnut



### OZ-11 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Teak



### OZ-12 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



White Birch



### OZ-13 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |




Sapelli




### OZ-14 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |





Mauron

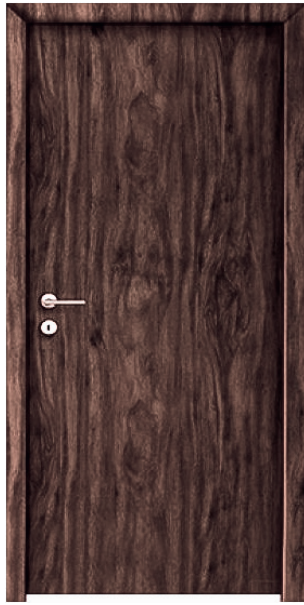

### OZ-15 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Coco



### OZ-16 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Italian Walnut



### OZ-17 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Oak




### OZ-18 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Dark Grey Oak

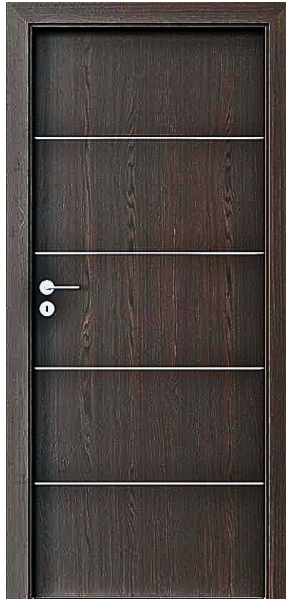

### OZ-19 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |



Oak



### OZ-20 Ahşap Kapı Teknik Detaylar

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kanat Kalınlık      | : 40 mm         |
| PVC Kenar Bant      | : 1 mm Kalınlık |
| Su Geçirmezlik      | : Evet          |
| Yangın Dayanıklılık | : B1            |